

サーボタンデムプレスライン

生産性を**プラス!** オールサーボ・ハイブリッドライン



MFES23000ハイブリッドサーボタンデムプレスライン

特徴

フルラインアップ


- オールサーボラインの他、1号機のみをサーボプレスとしたハイブリッドラインを用意
- 搬送装置には、高速安定搬送のヘキサフィーダ、搬送自由度が高く高速なダブルスライダ、数多くの実績を誇るローテートハンドと多彩なバリエーションを用意

高生産性

- オールサーボラインは22min⁻¹、ハイブリッドラインも16min⁻¹の高生産性を実現
- ラインエンドにはビジョン式オートパレタイザを装備し生産性向上に寄与

ダイレクトサーボダイクッション

- ラック&ピニオンのダイレクト駆動で高速応答、高耐久性を実現
- 成形品質向上、騒音低減、省エネに寄与

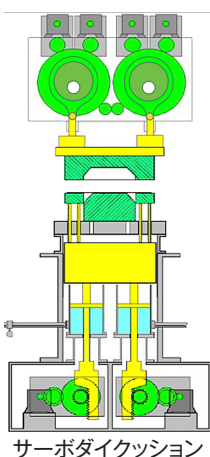


サーボダイクッション

New 22min⁻¹対応

ヘキサフィーダ



ダブルスライダ

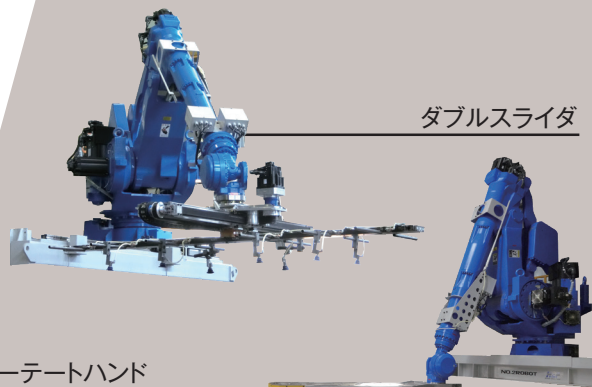

ローテートハンド



主仕様

	汎用ハイブリッド	高速ハイブリッド	高速ハイブリッド	汎用オールサーボ	高速オールサーボ
プレス型式	MFES23000 MFE12000 × 3	MFES15000 MFE12000 × 3	MFES13000 MFE10000 MFE6000 × 2	MFES23000 MFES12000 × 3	MFES23000 MFES12000 × 3
プレス能力 [kN]	23000 (サーボ) 12000 (メカ)	23000 (サーボ) 12000 (メカ)	13000 (サーボ) 10000 (メカ) 6000 (メカ)	23000 (サーボ) 12000 (サーボ)	23000 (サーボ) 12000 (サーボ)
ボルスタ寸法 [mm]	4500 × 2200	4500 × 2200	4000 × 2200	5000 × 2500	4500 × 2200
最大ライン速度 [min ⁻¹]	12	15	16 (連続モード時)	14	22
プレス間搬送装置	ローテートハンド	ヘキサフィーダ	ヘキサフィーダ	ダブルスライダ	ヘキサフィーダ
最大可搬質量* [kg]	100/120**	100	100	100	120
プレス間距離 [mm]	6300	5000	5000	5500	5000

*アーム、クロスバ等含む

**カーボンローテートハンド

サーボタンデムプレスラインの実績



MFES23000
オールサーボライン



MFES23000
ハイブリッドライン



MFES15000
ハイブリッドライン



MFES23000
オールサーボライン



MFES23000
ハイブリッドライン



MFES18000
ハイブリッドライン



MFES15000
ハイブリッドライン



MFES23000
ハイブリッドライン



MFES13000
ハイブリッドライン




MFES15000
ハイブリッドライン



ロボットディスタック



ビジョンオートパレタイザ

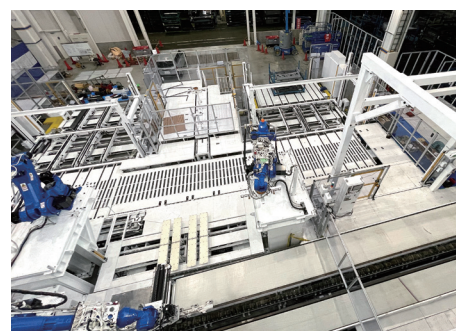

オートパレタイザ(段積み・段バラシ装置付属)

総合プレス機械メーカー



株式会社 エイチアンドエフ



本社・工場 〒919-0695 福井県あわら市自由ヶ丘一丁目8番28号
TEL (0776) 73-1214 FAX (0776) 73-3115

熊坂工場 東京支社 中部支社 西日本支社 広島営業所
米国 英国 マレーシア タイ 中国 インド インドネシア メキシコ 韓国

