

ウルトラハイテン材対応 ブランキングプレスライン

強度を**プラス!** 150MPa高張力鋼板生産対応



特 徴

1.5GPa級ハイテン材に対応

- 1.5GPa、t1.0x700mmを矯正可能

高剛性ブランキングプレス

- 用途に応じサーボまたはメカを選択可能

ウルトラハイテン材対応レベラ採用


- 6Hi、21本ワークロール
- 高強度フレーム

カセット交換式ワークロール


- ウルトラハイテン材、軟鋼、アルミ材、厚板、薄板などコイル材に応じたロールに交換可能
- ロールのメンテナンスが容易

主仕様


プレス能力	10000kN(サーボ)
プレス速度	~80min ⁻¹
ライン速度	~90m/min
コイル板厚	~3.2mm
コイル幅	~2000mm
レベラ	カセット交換式

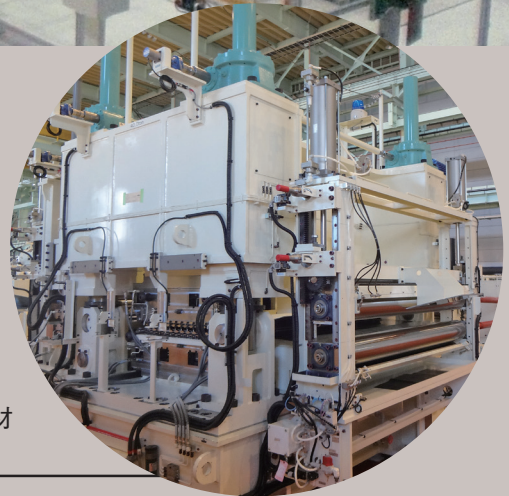

ウルトラハイテン材
対応レベラ

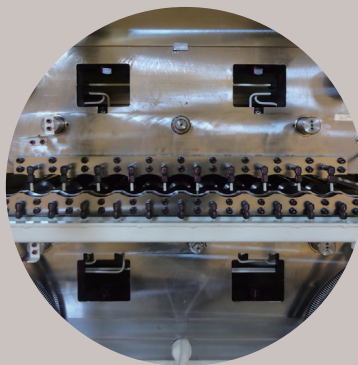


6Hi、21本ワークロール

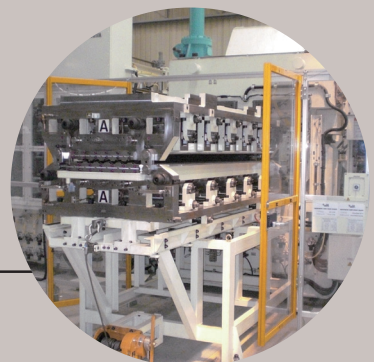


カセット交換式ワークロール

高速、高品質を実現

トラペゾイドシャー(上吊り式)

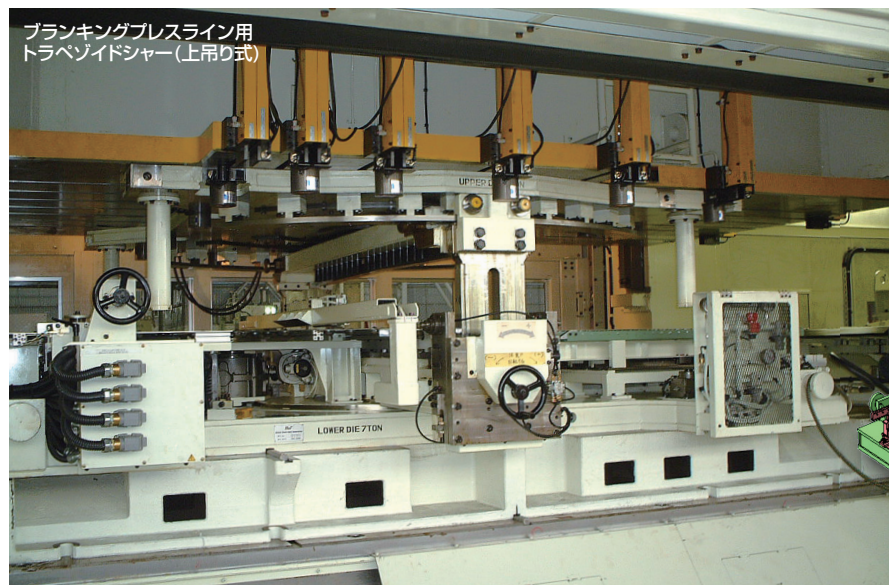

ブランキングプレスライン用
トラペゾイドシャー(上吊り式)

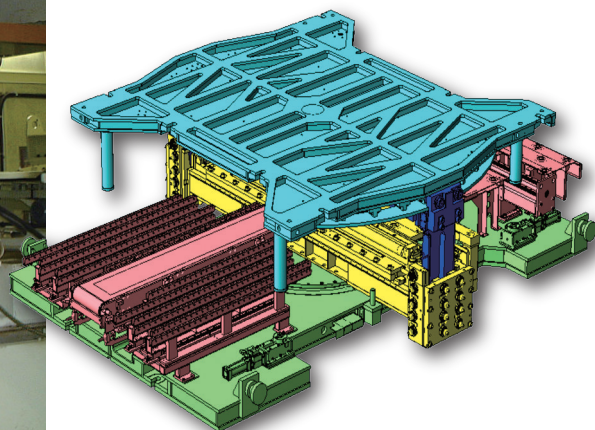

トラペゾイドシャー(上吊り式)イメージ

特 徴

品質向上

- 従来の叩き型式のような二度切り現象がありません。

低騒音・低振動

- 従来の叩き型式のように上型を叩く事が無いので低騒音、低振動となっています。

高生産性

- 叩き型式に使用しているバネを廃止したため、高速での生産が可能です。

パイラ



マグネットベルト式



落とし込み式

総合プレス機械メーカー



株式会社 エイチアンドエフ

本社・工場 〒919-0695 福井県あわら市自由ヶ丘一丁目8番28号
TEL (0776) 73-1214 FAX (0776) 73-3115

熊坂工場 東京支社 中部支社 西日本支社 広島営業所
米国 英国 マレーシア タイ 中国 インド インドネシア



メキシコ 韓国