

ウルトラハイテン材対応

ブランキング プレスライン



特 徴

1.5GPa級ハイテン材に対応

- 1.5GPa、t1.0x700mmを矯正可能

高剛性ブランキングプレス

- 用途に応じサーボまたはメカを選択可能

ウルトラハイテン材対応レベラ採用

- 6Hi、21本ワークロール
- 高強度フレーム

カセット交換式ワークロール


- ウルトラハイテン材、軟鋼、アルミ材、厚板、薄板などコイル材に応じたロールに交換可能
- ロールのメンテナンスが容易

主仕様


| | |
|-------|----------------------|
| プレス能力 | 10000kN(サーボ) |
| プレス速度 | ~80min ⁻¹ |
| ライン速度 | ~90m/min |
| コイル板厚 | ~3.2mm |
| コイル幅 | ~2000mm |
| レベラ | カセット交換式 |



ウルトラハイテン材
対応レベラ

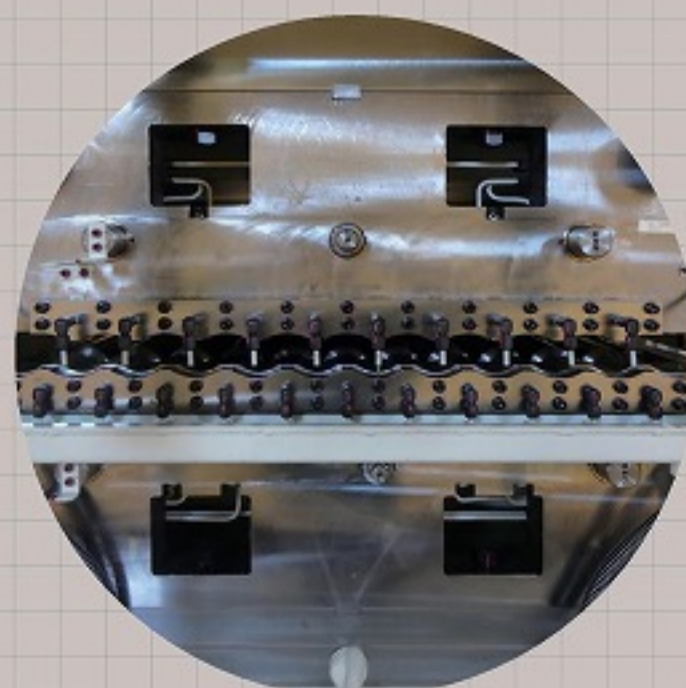

6Hi、21本ワークロール

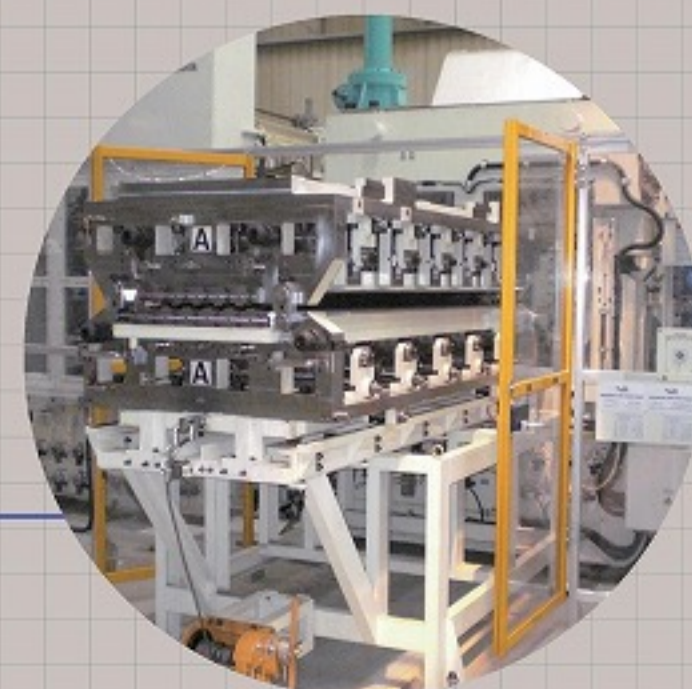

カセット交換式ワークロール